



Sdružený tlakoměr s teploměrem pr. 80mm

Kombinovaný přístroj pro měření tlaku a teploty. Přístroj je opatřen automatickým uzavíracím ventilkem, který dovoluje výměnu bez vypuštění topného systému.

Tepelná odolnost trubkového pera manometru -20 + 65°C (jako u běžných standardních tlakoměrů).




typ	P-1803	P-1801
jmenovitá velikost	80	80
stavba		
třída přesnosti	2,5	
měřený rozsah (tlak/teplota)	0 – 4 bar, 0 – 120°C	0 – 4 bar, 0 – 120°C 0 – 6 bar, 0 – 120°C 0 – 10 bar, 0 – 120°C
poloha přípoje	radiálně dole	centricky vzadu
přípojné závity	G1/4“, se zpětným ventilkem G1/2“	G1/4“, se zpětným ventilkem G1/2“
kryt	ocel – černý lak	
čelní převlečný kroužek	ocel – chrom	
průhledítko	plexisklo s nastavitelnou červenou ručkou	
číselník	ocelový, dvoubarevný	
ručička	plast	
části strojku	CuZn	
měřicí člen	CU legovaný, trubkové pero / bimetal	
přípoj	G1/4“ se zpětným ventilkem G1/4“ vnitřní, G1/2“ vnější - mosaz	


Nákres sduženého tlakoměru s teploměrem pr. 80mm

spodní přípoj

zadní přípoj

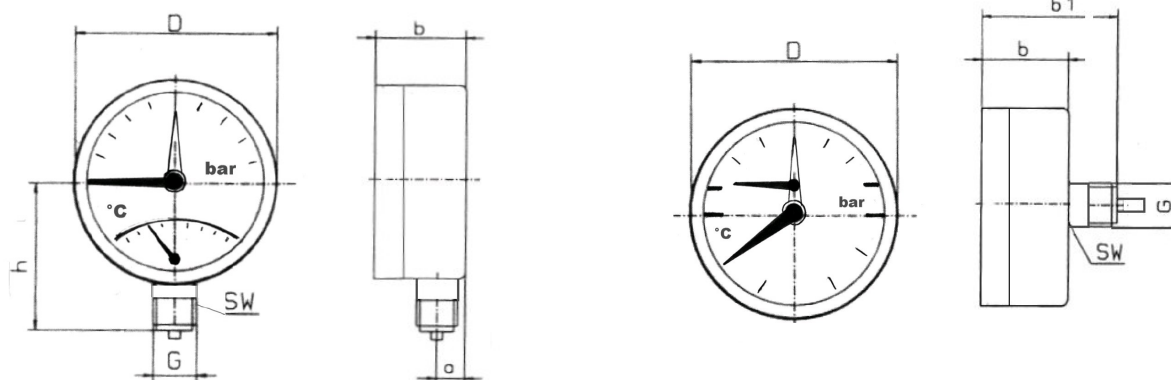

nákres zpětného ventilku



Rozměry v mm								
Typ	Pr.	D	A	b	b1	h	sw	G
<i>P1803 (spodní)</i>	80	80	12	31	-	55	14	G1/4"
<i>P1801 (zadní)</i>	80	80	-	31	50	-	14	G1/4"